Gelenkteleskopbühnen Elektroantrieb bis 21m

Mietpark STRAUSS

Gelenkteleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb jew. nach Arbeitshöhe sortiert

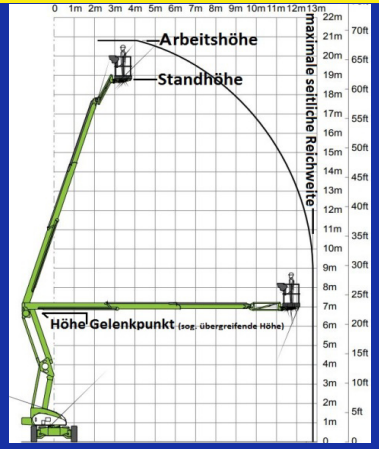

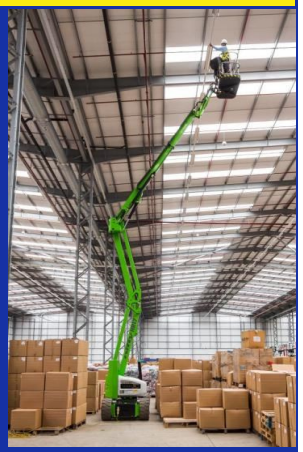

Leistungsdaten:

Typ	Arbeitshöhe(m)	Standhöhe(m)	max. seitl. Reichweite	Höhe Gelenkpunkt	max. Tragfähigkeit	Plattformgröße (L x B)	Transportmaße (L x B x H):	Eigengewicht:	Sonstiges
Bis 11m									
Genie 30-20NRJ	10,89	8,89	6,25m	3,86m	227kg	760 x 1170mm	5,11 x 1,19 x 2,00m	6450kg	
Bis 12m									
Haulotte HA12 CJ	11,68	9,68	6,94m	4,74m	250kg	800 x 1140mm	5,36 x 1,20 x 1,99m	7065kg	
Genie 34-22NRJ	12,52	10,52	6,78m	4,62m	227kg	760 x 1420mm	5,72 x 1,47 x 2,00m	5171kg	
Bis 15m									
Haulotte HA15 IP	15,00	13,00	8,45m	6,60m	230kg	800 x 1200mm	6,60 x 1,50 x 2,10m	7300kg	breiter Korb verfügb.
Bis 16m									
Genie 45-25J DC	15,94	13,94	7,65m	7,24m	227kg	760 x 1830mm	6,83 x 1,79 x 2,00m	7400kg	
Bis 17m									
NiftyLift HR17N	17,00	15,00	9,70m	6,90m	225kg	800 x 1500mm	6,40 x 1,50 x 1,99m	7650kg	
Bis 21m									
NiftyLift HR21 AWD	20,80	18,80	12,80m	6,90m	225kg	850 x 1800mm	6,70 x 2,27 x 2,15m	6660kg	Hybrid

*Alle Angaben ca. Angaben - Für falsche Angaben wird keine Haftung übernommen - Für weitere Informationen und Auskünfte wenden Sie sich gerne an unser Team

Mietpark Strauss GmbH - Ernst-Ackermann-Str.24 - 74366 Kirchheim a.N. - 07143/9688930 - www.mietpark-strauss.de - info@mietpark-strauss.de